



ISTRUZIONI

NovoLux Day Control



www.juwel-aquarium.com

Introduzione

Congratulazioni per aver scelto un acquario JUWEL Aquarium. Grazie per la fiducia accordataci.

I nostri prodotti vengono sempre costruiti con la massima accuratezza e con l'impiego di tecniche d'avanguardia. Questi progetti sono il risultato di 5 decenni di esperienza e di test scientifici nella produzione degli acquari.

Si prega di leggere accuratamente tutti i capitoli del presente manuale d'uso e verificare la completezza della fornitura del vostro acquario JUWEL. Solo così potete mettere in funzione l'acquario senza correre alcun rischio. Tutte le parti elettriche devono essere collegate alla presa di corrente solo alla fine del montaggio.

Si prega di osservare le avvertenze sulla sicurezza nonché i consigli per quanto riguarda la manutenzione e la cura di tutti i componenti. Queste istruzioni per l'uso sono state compilate con la massima accuratezza per fornirvi informazioni corrette e dettagliate. Per eventuali errori di stampa e altri tipi di errori non possiamo però assumerci alcuna responsabilità. I dati tecnici sono da ritenersi indicativi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



PRESCRIZIONI DI SICUREZZA

- Gli apparecchi elettrici devono essere usati solo all'interno di un locale.
- Non aprire mai il NovoLux Day Control in caso di danni o malfunzionamenti, né tentare di riparare il cavo di rete. Ove l'apparecchio risulti danneggiato, sostituirlo sempre completamente.
- Per motivi di sicurezza è possibile usare NovoLux Day Control solo con una lampada originale JUWEL Novolux LED e un alimentatore a spina JUWEL.
- Staccare dalle prese di corrente la spina di tutti gli apparecchi funzionanti sott'acqua prima di entrare in contatto con l'acqua stessa.
- Azionare gli apparecchi elettrici per l'acquario (illuminazione, riscaldatore, pompa e così via) esclusivamente in presenza di un salvavita (dispositivo di protezione per correnti di guasto FI) con corrente d'intervento max di 30 mA. Se la presa di corrente del vostro impianto domestico non è protetta da tale salvavita, è necessario ricorrere a una presa multipla del tipo comunemente reperibile in commercio con salvavita integrato.
- L'utilizzo di questo apparecchio da parte di bambini inferiori agli 8 anni, persone con limitate capacità fisiche, percettive o mentali, nonché esperienza e cognizioni insufficienti, è idoneo solo laddove detto impiego sia condotto sotto la sorveglianza di qualcuno e dopo apposite istruzioni quanto a un utilizzo sicuro del dispositivo, accertando che esse siano state comprese. Non permettere ai bambini di giocare con l'apparecchio. Non consentire ai bambini di pulire e curare la manutenzione del dispositivo senza apposita sorveglianza.
- L'apparecchio può contenere parti di dimensioni ridotte. È essenziale tenerle fuori dalla portata dei bambini piccoli.
- Non gettare mai l'apparecchio nel fuoco.
- Far installare l'apparecchio solo da personale elettrico qualificato in conformità alle norme EN e alle prescrizioni nazionali del settore elettrico.

Produttore: JUWEL Aquarium AG & CO. KG

Indirizzo: Karl-Göx-Str. 1, 27356 Rotenburg Wümme, Germany

Il prodotto è conforme alle direttive dell'Unione Europea (UE) ed è contrassegnato con il marchio CE.

www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/

Lista modelli

Model List

Articolo	Codice articolo	Tensione di ingresso	Temp. aria est. (°C)	Potenza nominale di uscita	Tensione di uscita
NovoLux Day Control	49500	24V SELV	TA: 45 °C	Max. 96 W	24 V SELV

NovoLux Day Control

Il NovoLux Day Control consente il comando di una lampada NovoLux LED

Si può definire un profilo luminoso personalizzato del corso della giornata con due fasi di variazione luce (sorgere del sole e tramonto) indicandone i punti di partenza e la durata.

I periodi tra le fasi di variazione luce (sorgere del sole e tramonto) sono fasi fisse nelle quali rimane attiva l'ultima intensità luminosa raggiunta.

Messa in servizio

Collegare i due connettori (A+B) del NovoLux Day Control con quello della lampada NovoLux LED e il cavo di allacciamento con l'alimentatore a spina come indicato in figura. A questo punto l'apparecchio è acceso.



Impostazione dell'ora

1. Selezionare con il tasto [SET] l'opzione [h] dal menu:
2. Impostare l'ora iniziale con il tasto direzionale. Con [SET] si commuta dalle ore ai minuti. Confermare l'ora iniziale impostata con il tasto [SET]

Configurazione del profilo luminoso

Prima fase di variazione (sorgere del sole) [h1] / [d1]

Impostazione dell'ora opzionale

1. Selezionare con il tasto [SET] l'opzione [h1] dal menu
2. Impostare l'ora iniziale con il tasto direzionale. Con [SET] si commuta dalle ore ai minuti. Confermare l'ora iniziale impostata con il tasto [SET]

L'ora iniziale viene memorizzata

Impostazione della durata

1. Selezionare con il tasto [SET] l'opzione [d1] dal menu
2. Impostare con il tasto direzionale la durata in minuti (da 5 a 60 minuti). Confermare l'ora iniziale impostata con il tasto [SET]
3. La durata viene memorizzata.

Seconda fase di variazione luce (tramonto) [h2] / [d2]

Ripetere i punti di cui sopra per l'ora iniziale [h2] e la durata [d2] della seconda fase di variazione luce.

Esempio di illuminazione diurna:

La prima fase di variazione luce 'Sorgere del sole' inizia alle [h1] 10:00 e dura [d1] 30 minuti – quindi alle 10:30 si raggiunge il 100% della possibile intensità luminosa.

La seconda fase di variazione luce 'tramonto' [h2] inizia alle 17:00 e dura anch'essa 30 minuti [d2] – quindi l'intensità luminosa termina alle 17:30 con lo 0%.

Tra queste due fasi di variazione luce c'è la fase fissa (dalle 10:30 alle 17:00) con il 100% dell'intensità luminosa della NovoLux LED.



Cura e manutenzione

Si noti che staccando l'apparecchio dalla tensione elettrica occorrerà riprogrammarlo.

Prima delle operazioni di manutenzione e pulizia, staccare sempre il NovoLux Day Control dalla presa di corrente. All'occorrenza consigliamo di pulire con un panno umido e un detergente delicato.



AVVERTENZA:

il NovoLux Day Control non si deve applicare al telaio dell'acquario.

JUWEL DigitalThermometer 3.0

Il termometro digitale 3.0 serve a controllare in maniera facile e precisa la temperatura dell'acqua del vostro acquario. Perfettamente integrato nel design JUWEL, il termometro consente una lettura chiara della temperatura grazie al suo grande schermo.

Il termometro digitale 3.0 JUWEL è disponibile come accessorio originale JUWEL Aquarium (codice prodotto 85703).



JUWEL SmartFeed 2.0 Futterautomat

JUWEL SmartFeed 2.0 è il comodo distributore automatico di mangime in granulato e a fiocchi con funzioni avanzate.

I tre diversi intervalli di distribuzione (24/48/72 ore), il momento preciso e la quantità di mangime desiderata si possono programmare in modo personalizzato (fino a 8 livelli). Si possono programmare fino a 3 alimentazioni al giorno. L'alimentazione di corrente esterna del distributore automatico di mangime è resa possibile da un'interfaccia micro USB.

Il JUWEL SmartFeed 2.0 è disponibile come accessorio originale JUWEL Aquarium (codice prodotto 89020).



NovoLux Day Control symbols






SI PREGA DI SMALTIRE CORRETTAMENTE!

In caso di domande potete rivolgervi alla nostra amministrazione.

Smaltimento corretto

- Quando si pianifica una sostituzione o se il funzionamento della lampada è compromesso, non gettarla nei normali rifiuti domestici. Si raccomanda di portare invece la lampada presso i punti di raccolta per il riciclaggio o di informarsi sulla procedura corretta per lo smaltimento dal proprio rivenditore o tramite le autorità competenti. Le nuove prescrizioni di legge incoraggiano il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici obsoleti (Direttiva europea RAEE, attuazione della normativa 2012/19/CE).
- L'allacciamento dei cavi deve avvenire come rappresentato nelle figure.

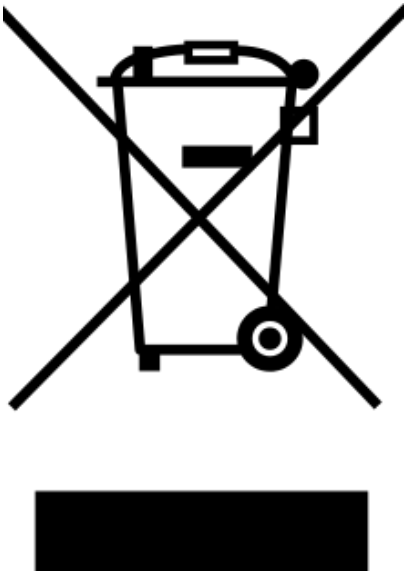

Certificato di garanzia

Per il nostro acquario JUWEL concediamo all'acquirente, a patto che sia consumatore finale, una garanzia della durata di 24 mesi per i casi in cui il nostro prodotto risulti difettoso e sulla base delle seguenti condizioni:

§ 1 Entità della garanzia

(1) La garanzia si applica all'acquario JUWEL completo fornitovi, con tutti i relativi componenti, ad eccezione però dei particolari di consumo, quali i T5 & T8 tubi fluorescenti e gli elementi filtranti. È limitata al prodotto in se stesso e non contempla i danni di altri oggetti e/o persone. Sono inoltre valide le disposizioni di cui alla legge sulla responsabilità per il prodotto, che non vengono limitate dalla condizione di cui sopra.

(2) La garanzia viene concessa con la modalità che, a nostro discernimento, sarà sostituito o riparato l'intero acquario o singoli componenti. In caso di mancata riuscita sarà, a Vostra scelta, ridotto il prezzo di acquisto oppure ritirato l'acquario dietro rimborso del prezzo di acquisto.

§ 2 Durata della garanzia e procedimento

(1) La garanzia inizia il giorno della consegna dell'JUWEL Aquarium prodotto al cliente. La garanzia viene concessa a patto che il nostro prodotto venga utilizzato correttamente e non usato o mantenuto in modo inappropriato, in particolare che vengano rispettate le relative istruzioni per l'uso, e che il prodotto o i suoi componenti non vengano riparati da officine o persone non espressamente autorizzate. La garanzia non sarà inoltre valida se il prodotto presenta danni meccanici di qualsiasi genere, in particolare la rottura del vetro.

(2) Nel caso in cui, durante il periodo di validità della garanzia, si dovessero riscontrare difetti, bisogna richiedere l'intervento in garanzia immediatamente, comunque entro e non oltre 14 giorni dal rilevamento del difetto rivolgendosi al rivenditore che ha fornito l'acquario. Rimane valido qualsiasi diritto di garanzia previsto dalla legge.

(3) Le richieste in garanzia saranno prese in considerazione soltanto se sarà presentato lo scontrino attestante l'acquisto dell'acquario JUWEL.

Questo certificato di garanzia è una traduzione, determinante è la versione in lingua tedesca.

Con riserva di modifiche tecniche.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KorallLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel EccoFlow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo, Conexo.

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY

Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856

Service-Mail service@juwel-aquarium.de