

JUWEL®

illuminazione

QuickStart NovoLux LED Neo



Introduzione

Congratulazioni per aver scelto un acquario JUWEL Aquarium. Grazie per la fiducia accordataci.

I nostri prodotti vengono sempre costruiti con la massima accuratezza e con l'impiego di tecniche d'avanguardia. Questi progetti sono il risultato di 5 decenni di esperienza e di test scientifici nella produzione degli acquari.

Si prega di leggere accuratamente tutti i capitoli del presente manuale d'uso e verificare la completezza della fornitura del vostro acquario JUWEL. Solo così potete mettere in funzione l'acquario senza correre alcun rischio. Tutte le parti elettriche devono essere collegate alla presa di corrente solo alla fine del montaggio.

Si prega di osservare le avvertenze sulla sicurezza nonché i consigli per quanto riguarda la manutenzione e la cura di tutti i componenti. Queste istruzioni per l'uso sono state compilate con la massima accuratezza per fornirvi informazioni corrette e dettagliate. Per eventuali errori di stampa e altri tipi di errori non possiamo però assumerci alcuna responsabilità. I dati tecnici sono da ritenersi indicativi. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.



Attenzione


- Leggere il manuale d'uso prima della messa in funzione.
- Conservare il manuale di istruzioni.
- Rispettare sempre le istruzioni di sicurezza.
- Smaltire correttamente il prodotto!
- In caso di domande, contattare l'amministrazione competente.





Avvertenze di sicurezza NovoLux LED Neo

- Questo dispositivo può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o senza esperienza e conoscenza, a condizione che siano supervisionati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e comprendano i rischi ad esso associati. I bambini non devono giocare con il dispositivo e devono essere supervisionati durante la pulizia e le operazioni di manutenzione del dispositivo.
- Il dispositivo deve essere utilizzato solo tramite un interruttore di protezione contro le correnti di guasto (interruttore di protezione a corrente differenziale, FI) con una corrente nominale di guasto massima di 30 mA. La pompa e il riscaldatore devono essere utilizzati solo in acqua. Entrambi i dispositivi devono essere collegati alla rete elettrica solo dopo aver riempito l'acquario con acqua. Assicurarsi che il riscaldatore sia immerso nell'acqua almeno fino alla profondità minima di immersione indicata (massimo 80 cm).
- Dispositivi elettrici di questo tipo sono destinati esclusivamente all'uso in ambienti interni. I connettori di rete non devono venire a contatto con l'umidità e devono essere installati ad un'altezza tale che si formi un anello nel cavo di collegamento, in modo che eventuali gocce d'acqua non possano entrare nella presa di corrente.
- Prima di qualsiasi contatto con l'acqua, staccare i connettori di rete di tutti i dispositivi in funzione nell'acqua. Questo vale anche prima di rimuovere la pompa o il riscaldatore dall'acquario. I cavi di collegamento della pompa, del riscaldatore o della lampada devono essere sostituiti interamente in caso di danneggiamento, non devono mai essere riparati.
- La pompa deve essere utilizzata solo con una temperatura dell'acqua massima di 35 °C. In caso di danni o malfunzionamenti, non aprire il riscaldatore e la lampada – anche in questo caso, il dispositivo completo deve essere sostituito. Un riscaldatore caldo non deve mai essere posato su superfici infiammabili.
- L'illuminazione non è adatta per l'uso sott'acqua. Quando si sostituiscono gli anelli di fissaggio, le tubi LED o le lampade fluorescenti, staccare sempre il connettore di rete. Le lampade LED JUWEL sono perfettamente adatte ai componenti elettronici della lampada MultiLux LED – devono essere utilizzati solo questi ricambi originali JUWEL Aquarium.
- Per proteggere gli occhi, è importante non guardare a lungo direttamente nella lampadina, in quanto ciò potrebbe causare danni agli occhi. Per motivi di sicurezza, la lampada HeliaLux LED può essere utilizzata solo con un alimentatore JUWEL originale. Questo alimentatore non deve essere montato né sul telaio dell'acquario né direttamente su di esso.



Il prodotto è conforme alle direttive dell'Unione Europea (UE) ed è contrassegnato con il marchio CE.
www.juwel-aquarium.de/en/declaration-of-conformity/

Produttore: JUWEL Aquarium AG & CO. KG
Indirizzo: Karl-Göx-Str. 1, 27356 Rotenburg Wümme, Germany



Si prega di smaltire correttamente!

In caso di domande potete rivolgervi alla nostra amministrazione.



Corretto smaltimento (rifiuti elettrici)

I contrassegni riportati sul prodotto e sulla relativa documentazione indicano che alla fine della sua durata di vita non si deve smaltire insieme ai normali rifiuti domestici. Si prega di smaltire il presente apparecchio separatamente dagli altri rifiuti in modo da non pregiudicare l'ambiente o la salute dell'uomo con l'eliminazione incontrollata dei rifiuti. Riciclare l'apparecchio per favorire il continuo riutilizzo delle risorse di materiali.

Gli utenti privati dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale hanno comprato il prodotto o gli enti competenti per informarsi sul riciclaggio dell'apparecchio nel rispetto dell'ambiente.

Dati tecnici

Modello	NovoLux LED 40 Neo White	NovoLux LED 60 Neo White	NovoLux LED 80 Neo White
Watt	7	8	11
Tensione di ingresso	AC 230 V / 50 Hz DC 24 V	AC 230 V / 50 Hz DC 24 V	AC 230 V / 50 Hz DC 24 V
Tensione di esercizio V	24	24	24
Kelvin	6500	6500	6500
Lumen	950	710	990
CRI	83,2	85	85
Lunghezza (mm)	350	480	670
Impermeabilità	IP 67	IP 67	IP 67

Contenuto della confezione

Contenuto della confezione:

- 1x NovoLux LED Neo
- 2x Clip con viti
- 1x Alimentatore
- 1x QuickStart
- 1x Istruzioni di sicurezza

NovoLux LED Neo

La NovoLux LED Neo è un'illuminazione a LED impermeabile ed efficiente dal punto di vista energetico per il tuo acquario. Montaggio semplice grazie ai clip inclusi con le viti.

Installazione

1. Preparazione (Immagine 1):

Aprire la copertura JUWEL Primolux e localizzare i due punti di montaggio (contrassegnati con anelli verdi) all'interno della copertura.



2. Fissaggio della Primolux LED Neo (Immagine 2):

Prendere le clip fornite e posizionarle sulla Novolux LED Neo. Allineare le clip con i fori predefiniti.

Avvitare le clip con le viti fornite – una vite per clip.

3. Montaggio completato (Immagine 3):

La Novolux LED Neo è ora saldamente posizionata nella copertura ed è pronta per l'uso. Collegare il cavo di alimentazione e assicurarsi che sia saldamente fissato.

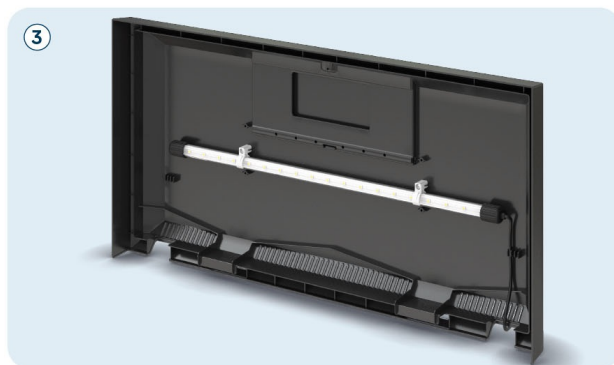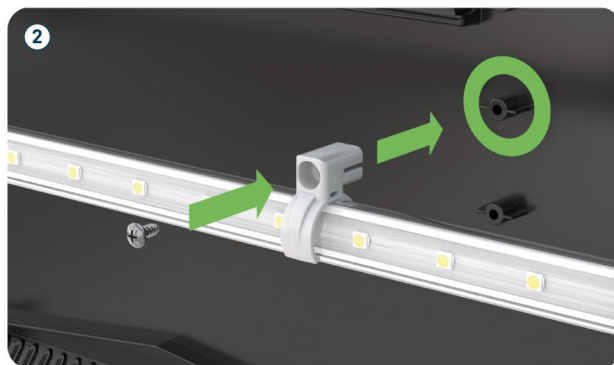


Manutenzione e Cura

Durante le operazioni di manutenzione e cura, scollegare sempre la NovoLux LED Neo dalla rete elettrica. Se necessario, si consiglia di pulire con un panno morbido e un detergente delicato.

Opzionale

Il Novolux LED Neo può essere controllato con il Novolux Day Control.

Novolux Day Control Codice Articolo: 49500



Certificato di garanzia

Per il nostro acquario JUWEL concediamo all'acquirente, a patto che sia consumatore finale, una garanzia della durata di 24 mesi per i casi in cui il nostro prodotto risulti difettoso e sulla base delle seguenti condizioni:

§ 1 Entità della garanzia

(1) La garanzia si applica all'acquario JUWEL completo fornitovi, con tutti i relativi componenti, ad eccezione però dei particolari di consumo, quali i T5 & T8 tubi fluorescenti e gli elementi filtranti. È limitata al prodotto in se stesso e non contempla i danni di altri oggetti e/o persone. Sono inoltre valide le disposizioni di cui alla legge sulla responsabilità per il prodotto, che non vengono limitate dalla condizione di cui sopra.

(2) La garanzia viene concessa con la modalità che, a nostro discernimento, sarà sostituito o riparato l'intero acquario o singoli componenti. In caso di mancata riuscita sarà, a Vostra scelta, ridotto il prezzo di acquisto oppure ritirato l'acquario dietro rimborso del prezzo di acquisto.

§ 2 Durata della garanzia e procedimento

(1) La garanzia inizia il giorno della consegna dell'JUWEL Aquarium prodotto al cliente. La garanzia viene concessa a patto che il nostro prodotto venga utilizzato correttamente e non usato o mantenuto in modo inappropriato, in particolare che vengano rispettate le relative istruzioni per l'uso, e che il prodotto o i suoi componenti non vengano riparati da officine o persone non espressamente autorizzate. La garanzia non sarà inoltre valida se il prodotto presenta danni meccanici di qualsiasi genere, in particolare la rottura del vetro.

(2) Nel caso in cui, durante il periodo di validità della garanzia, si dovessero riscontrare difetti, bisogna richiedere l'intervento in garanzia immediatamente, comunque entro e non oltre 14 giorni dal rilevamento del difetto rivolgendosi al rivenditore che ha fornito l'acquario. Rimane valido qualsiasi diritto di garanzia previsto dalla legge.

(3) Le richieste in garanzia saranno prese in considerazione soltanto se sarà presentato lo scontrino attestante l'acquisto dell'acquario JUWEL.

Questo certificato di garanzia è una traduzione, determinante è la versione in lingua tedesca.

Con riserva di modifiche tecniche.

© JUWEL AQUARIUM

® JUWEL, Trigon, Vision, Rekord, Rio, Lido, Vio, Primo, Korall, MonoLux, DuoLux, MultiLux, KoralLux, Violux, NovoLux, PrimoLux, SeaSkim, EccoSkim, AquaHeat, EasyFeed, SmartFeed, High-Lite, Warm-Lite, Colour-Lite, Day-Lite, Juwel Twin-Lite, HiFlex, SmartControl, Juwel EccoFlow, Bioflow, Cirax, Nitrox, Phorax, Carbox, BioPad, BioCarb, BioPlus, bioBoost, OxyPlus, Silexo, Conexo, HeliaLux AppControl, SmartFeed AppControl

JUWEL AQUARIUM AG & CO. KG

Karl-Göx-Straße 1 27356 Rotenburg/Wümme . GERMANY


Telefon +49(0)42 61/93 79-32

Telefax +49(0)42 61/93 79-856


Service-Mail service@juwel-aquarium.de

Classi di efficienza energetica

NovoLux LED 40 Neo

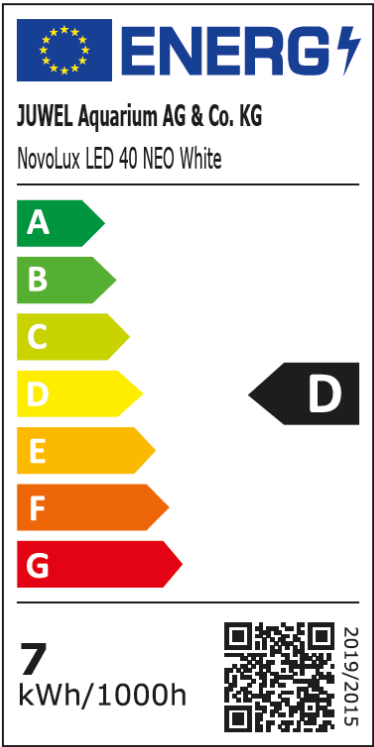

NovoLux LED 60 Neo

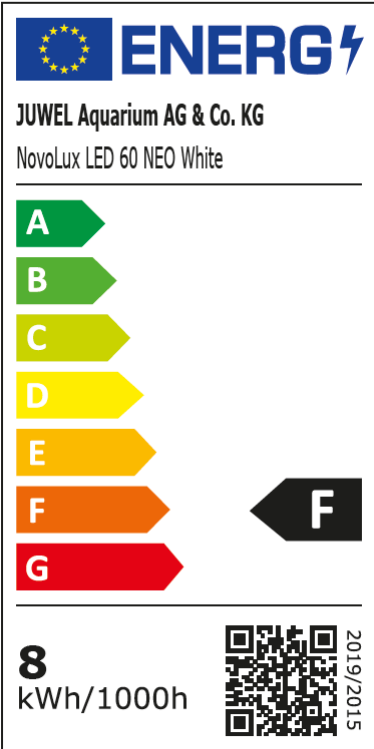

NovoLux LED 80 Neo

